

ADAPTADOR PARA BICO F/F CPVC

DESCRIÇÃO

Adaptador para Bico de Sprinkler linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: ¾" (DN 20), 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" e 3" (DN 80)
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120 m.c.a. ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC




TABELA

CCB	DIÂMETRO	EMBALAGEM	A	B	D	d
19034	3/4" x 1/2" NPT	10	39	20	26,6	1/2" NPT
19135	1" x 1/2" NPT	5	48,5	29,3	33,3	1/2" NPT

*medidas em mm

IMAGENS

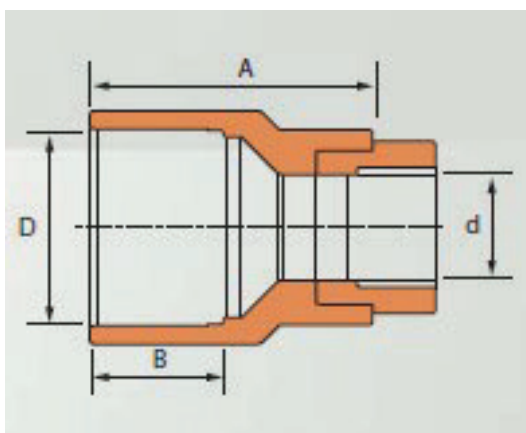

APROVAÇÕES

